



www.doublepower.cz

AIR

Kompaktní liniové LED svítidlo do náročných prostorů

Krytí IP66

Efektivita svítidla až 190 lm/W

Záruka až 10 let / životnost přes 100 000 hodin

Možnost průběžného zapojení

Robustní hliníkové tělo s účinným odvodem tepla

Vhodná náhrada za svítidla 2 x 36 a 2 x 58 W



Jednoduché zavěšení pomocí závěsných ok
a posuvných M6 matic



Výkon

Svítilno doublepower AIR je vyvinuto jako vysoce efektivní řešení pro náročné průmyslové provozy, logistická centra a retail. Díky široké škále světelných charakteristik, včetně asymetrických, dokáže AIR efektivně pokrýt jak otevřené plochy, tak úzké regálové uličky nebo inspekční pracoviště. Variabilita světelných charakteristik a dostupnost různých teplot chromatičnosti (2 700–6 500 K) umožňuje přesné přizpůsobení světla typu prostoru i vizuálním nárokům provozu.

Odolnost a chlazení

Robustní profil s žebrováním, vyrobený z extrudovaného hliníkového profilu s eloxovanou povrchovou úpravou, zajišťuje vysoce účinný odvod tepla z LED čipů a napájecího zdroje, čímž zvyšuje spolehlivost LED diod a elektroniky. Konstrukce svítidla zároveň minimalizuje usazování nečistot, což je důležité pro stabilní dlouhodobý provoz i v náročnějších podmínkách. Krytí IP66, platné včetně konektoru, chrání svítidlo před vnikem prachu i silným proudem vody. Kvalitní komponenty, včetně dlouhoživotnostních LED a průmyslového driveru, přispívají k životnosti přesahující 100 000 hodin v parametru L80B10 při teplotách okolí až +50 °C.




Pro přizpůsobení se podmínkám
je na výběr pět druhů optik


Rychlá instalace a variabilita

Flexibilita a rychlost montáže jsou jedněmi z klíčových výhod AIR. Uchycení pomocí M6 matic umožňuje instalaci na zavěšené konstrukce nebo lištové systémy a průběžné zapojení lze provést bez rozebírání svítidla. Pro připojení je k dispozici konektor, vývodka nebo systém E-CON, což výrazně urychluje montáž i servis. Nabízené varianty krytů, optik a výkonových provedení umožňují přesně zvolit konfiguraci vhodnou pro daný typ projektu. Díky tomu se AIR snadno začlení do nových instalací i modernizací a přináší spolehlivé osvětlení s minimálními provozními náklady.

Robustní profil s žebrovaním,
vyrobený z extrudovaného hliníkového profilu

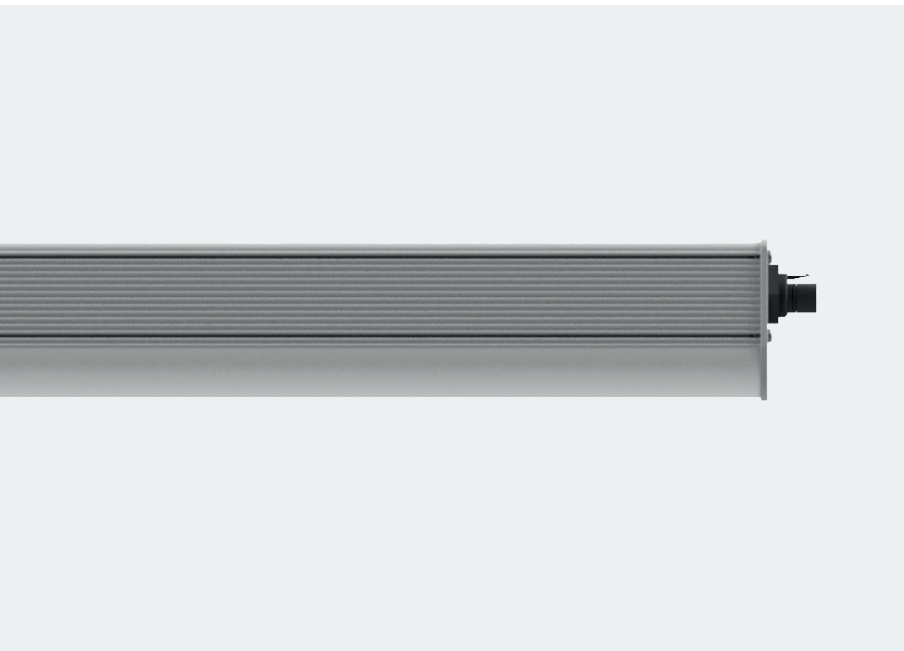

Možnost zapojení pomocí konektoru,
vývodky nebo systému E-CON

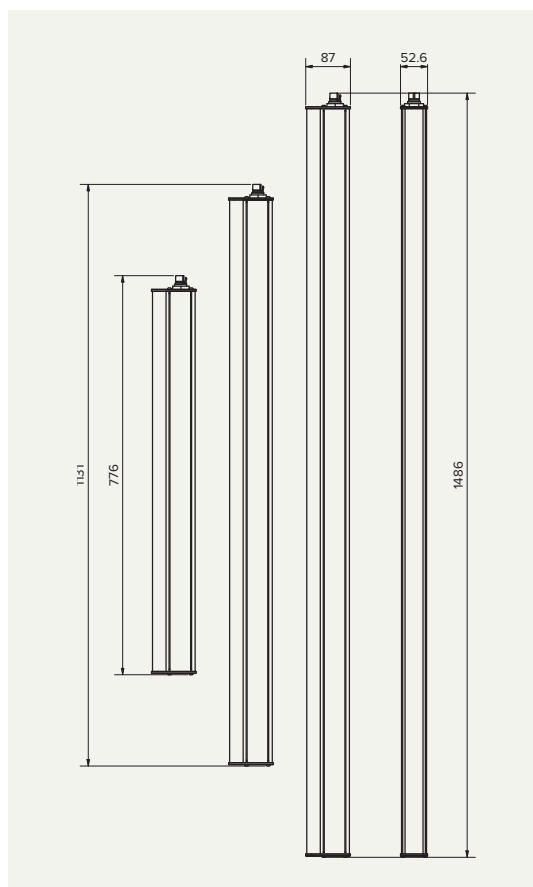

Hlavní charakteristiky

Vysoká efektivita až 190 lm/W při Ta 50 °C

Speciální optika s nízkým oslněním
a možností volby úhlů i asymetrických
charakteristik

Dostupné teploty chromatičnosti
2 700–6 500 K a volba čirého nebo
difuzního krytu

Připojení přes konektor, vývodku
nebo systém E-CON pro snadnou
integraci do různých instalací

Možnost vytváření liniových systémů
spojením více svítidel



Technické specifikace

	3 moduly	4 moduly
Příkon	30 W	43 W / 56 W
Světelný tok svítidla při 4 000 K	5 684 lm	8 305 lm / 10 366 lm
Efektivita LED čipu / svítidla	201 lm/W / 190 lm/W	
Světelný zdroj	doublepower!! L128, 2 700 – 6 500 K	
Životnost světelného zdroje	L80B10 > 100 000 h at Ta +50 °C	
Přední kryt / tělo svítidla	PMMA (semi transparent) / hliníkový profil	
Třída ochrany	IP66	
Provozní teploty	−20 °C ~ +50 °C	
Optický systém	Lineární difuzní optika	
Ostatní	Bez stroboskopického efektu Možnost plynulé regulace DALI / DSI, možnost zapojení do komplexního řídicího systému DALI/KNX	
Výrobce	doublepower!! s.r.o. Česká republika	
Poznámka	Platí pro verzi 30 W s barevnou teplotou 4 000 K a semi transparentní optikou. Charakteristiky ostatních verzí se mohou mírně lišit, a to především v závislosti barevné teplotě a materiálu.	

Rozměry / cm

Kód	Název	Hmotnost (kg)	Délka	Šířka	Výška
EU-AR2-xxxx30-xx-xxx-FR-N	doublepower!! AIR 30 W	1,7	113	5,3	8,9
EU-AR2-xxxx43-xx-xxx-FR-N	doublepower!! AIR 43 W	2,4	148	5,3	8,9
EU-AR2-xxxx56-xx-xxx-FR-N	doublepower!! AIR 56 W	2,4	148	5,3	8,9
EU-AR2-xxxx43-xx-xxx-FR-N	doublepower!! AIR battery 43 W	2,9	150	5,3	8,9

Vyzařovací charakteristika

