

ema

DOUBLEPOWER!! EMA

UNIVERZÁLIS LED

VÉSZVILÁGÍTÁS, IPARI,

LOGISZTIKAI ÉS KERESKEDELMI

HASZNÁLATRA

DOUBLEPOWER!! EMA

- Tartós ipari lámpa, amely teljesíti a vészvilágításokra vonatkozó összes EU előírást és szabványt.
- Központi tápellátásra kötött kivitel, legalább 60 000 óra élettartammal.
- 4 éves élettartammal rendelkező, beépített akkumulátorral szerelt kivitel.
- Egyszerű akkumulátor csere.
- Környezeti hőmérséklet tartomány 5 és 55 °C között.

doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient



DOUBLEPOWER!! EMA

UNIVERZÁLIS LED

VÉSZVILÁGÍTÁS, IPARI,

LOGISZTIKAI ÉS KERESKEDELM

HASZNÁLATRA

Fő jellemzők

- Tartós ipari vészlámpa, hatékony és egyenletes megvilágítással.
- Központi tápellátásra kötött kivitel, legalább 60 000 óra élettartammal.
- 4 éves élettartammal rendelkező, beépített akkumulátorral szerelt kivitel.
- Környezeti hőmérséklet tartomány 5 és 55 °C között.
- DALI interfésszel is vásárolható, vezérlőrendszerbe köthető.

Minőségi és megbízható vészvilágítás

A minimális és egyenletes megvilágítást előíró szabványok jelentősen megdrágíthatják a vészvilágító rendszer beszerzését. A doublepower!! EMA lámpával ezek a költségek csökkenthetők. A lámpa teljesítményét, fényáramát és sugárzási karakterisztikáit úgy állítottuk be, hogy kisebb mennyiségű lámpa is elegendő az egyenletes megvilágításhoz.

Töltés-ellenőrzés és készenlét-kijelzés

A lámpába speciális töltés-ellenőrző és készenlét-kijelző LED van beépítve, amely nagyobb magasságú telepítés esetén is jól látható. A doublepower!! EMA vészvilágító lámpák szemrevételezéses ellenőrzése egyszerű és gyors.

Élettartam és robusztus kivitel


Az 5 és 55 °C környezeti hőmérsékleten használható, extra hosszú élettartamú akkumulátor garantálja a doublepower!! EMA kétszer hosszabb idejű használatát (a hagyományos vészvilágító lámpákba épített akkumulátorokkal szemben). A központi tápellátásra kötött kivitel esetében (60 000 óra élettartam), a vészvilágítás korlátozás és karbantartás nélkül akár 10 évig is ellátja a feladatát.



Rugalmasan megválasztható felfüggesztés a profil teljes hosszában
(M6-os anyák segítségével).



A nagyobb távolságról is jól látható speciális,
töltés-ellenőrző és készenlét-kijelző LED
mutatja a lámpa töltését, megfelelő bekötését
és készenléti állapotát.

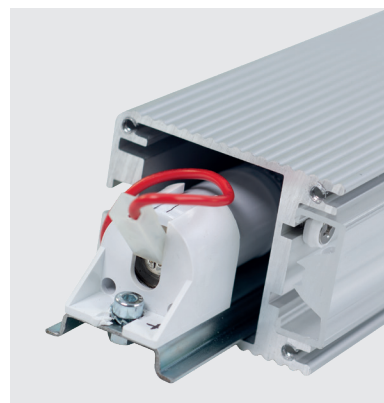

Egyszerű akkumulátor csere.





Specifikáció

Teljesítményfelvétel – BATTERY típus (beépített akkumulátor)	4,00 W
Teljesítményfelvétel – CBS típus (központi tápellátásra kötött)	9,50 W
Fényáram – BATTERY típus (beépített akkumulátor)	540 lm
Fényáram – CBS típus (központi tápellátásra kötött)	1 632 lm
Akkumulátor – BATTERY típus (beépített akkumulátor)	Típus: Ni - MH
	Reális élettartam: 4 év
	Üzemi hőmérséklet tartomány: +5°C ~ +55°C
Fényforrás	Tridonic LLE G4
Lámpa élettartama	60 000 óra
Bura	PMMA optika / matt kivitel
Lámpa ház	Húzott és eloxált alumínium profil
	Kiváló hőelvezetés a lámpa optimális hőmérséklet menedzsmentjéhez
	Alacsony hőmérsékletű lámpa és alkatrészek
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	+5°C ~ +55°C
Optikai rendszer és reflektorok	Lineáris optika 40°/ 60°/ 90°/ 110° matt optika
Egyéb	Nincs stroboszkóp effektus forgó gépeknél.
	Fokozatmentes DALI / DSI szabályozás, doublepower DALI/KNX vezérlőegységhez csatlakoztatható
Gyártó	doublepower!! s.r.o. Cseh Köztársaság

Lámpa méretei

	Beépített akkumulátorral	Központi akkumulátor rendszerre kötött
lámpa hossza	43 cm	30 cm
– csatlakozó nélkül	43,5 cm	30,5 cm
– bekötetlen csatlakozóval	45 cm	32 cm
– bekötött csatlakozóval	54 cm	41 cm
– tömszelencével	48,5 cm	35,5 cm
lámpa szélessége	5 cm	5 cm
lámpa magassága	6,5 cm	6,5 cm
– akasztó szemekkel együtt	11 cm	11 cm
– akasztó szemekkel és karabinerrel együtt	15,5 cm	15,5 cm
Lámpa tömege akkumulátorral együtt, bekötetlen csatlakozóval és szem nélkül	1,6 kg	1 kg

